

Série Performance A+

Alimentations 430W / 530W / 630W / 730W / 830W

La nouvelle révision de la série performance A+ unie une très bonne puissance avec un niveau de bruit bas et de l'efficacité haute. La technologie DC/DC garantit en outre une tenue de tension maximale lors des périodes de jeu extrêmes. Grâce à cette efficacité haute et la certification 80+ BRONZE les coûts énergétiques seront de l'histoire ancienne. Six circuits de sécurités intégrés garantissent une opération toujours fiable et le faisceau des câbles principal assure de l'ordre dans le boîtier.




Caractéristiques

- refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- excellente construction débit d'air pour une meilleur dissipation de chaleur
- équipement de sécurité complet
 - OVP (protection contre les surtensions)
 - UVP (protection contre les sous-tensions)
 - OCP (protection contre les surintensités)
 - OTP (protection surchauffe)
 - SCP (protection court-circuit)
 - OLP (protection contre les surcharges)
- consommation d'électricité très bas en stand-by
- haut efficacité énergétique: certifié 80+ BRONZE® (accompli la norme ErP2014)
- PFC actif

Données Techniques | 430W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP430R8	220V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 16.0A
		+ 12.0V 35.7A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité	10%	> 79.56%
	20%	> 85.82%
	50%	> 89.02%
	100%	> 86.97%
Niveau sonore	20%	~ 16 db(A)
	50%	~ 17 db(A)
	100%	~ 23 db(A)

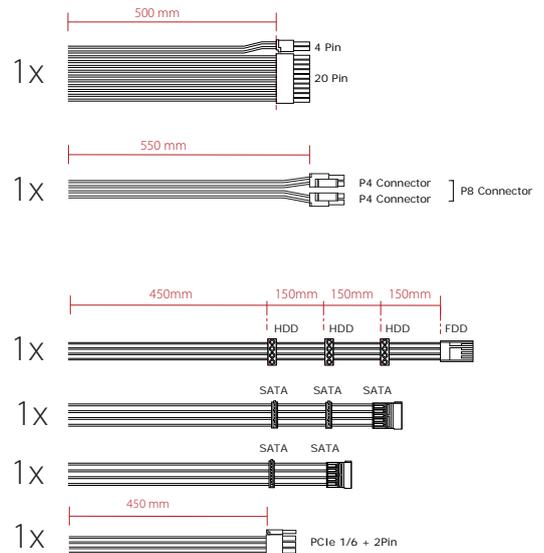


Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés resp-ec tives. Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

Série Performance A+


Données Techniques | 530W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP530R8	220 - 240V	+ 3.3V 18.0A
		+ 5.0V 16.0A
		+ 12.0V 44.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		10% > 80.44%
		20% > 86.33%
		50% > 89.14%
		100% > 86.87%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 27 db(A)

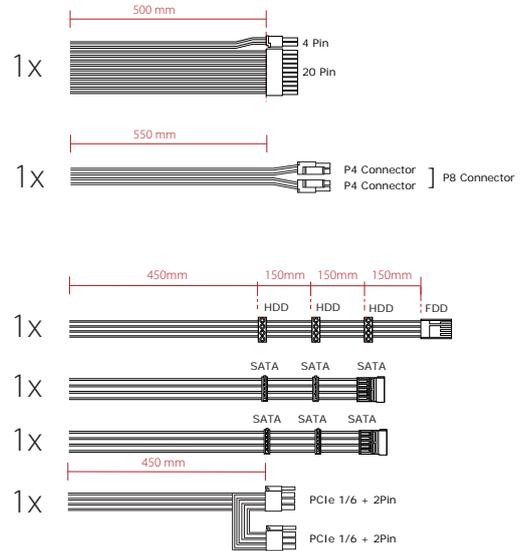

Données Techniques | 630W


	AC INPUT	DC OUTPUT
XP630R8	220 - 240V	+ 3.3V 24.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 52.4A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		10% > 84.63%
		20% > 89.13%
		50% > 90.68%
		100% > 88.04%
Niveau sonore		20% ~ 17 db(A)
		50% ~ 18 db(A)
		100% ~ 29 db(A)

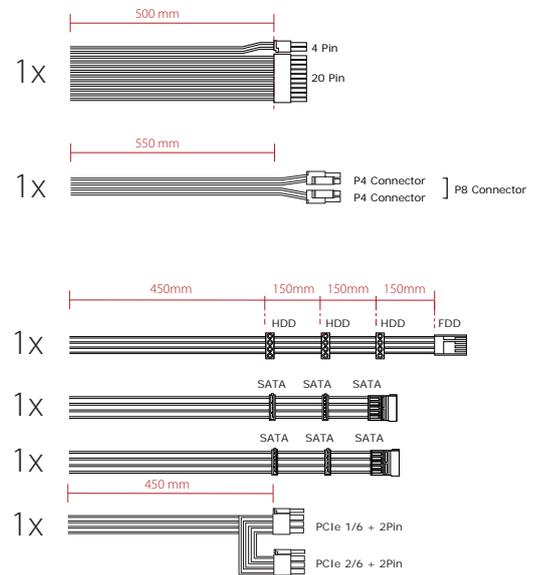

Série Performance A+


Données Techniques | 730W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP730R8	220 - 240V	+ 3.3V 24.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 60.7A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		10% > 83.08%
		20% > 88.12%
		50% > 89.91%
		100% > 86.10%
Niveau sonore		20% ~ 18 db(A)
		50% ~ 19 db(A)
		100% ~ 32 db(A)

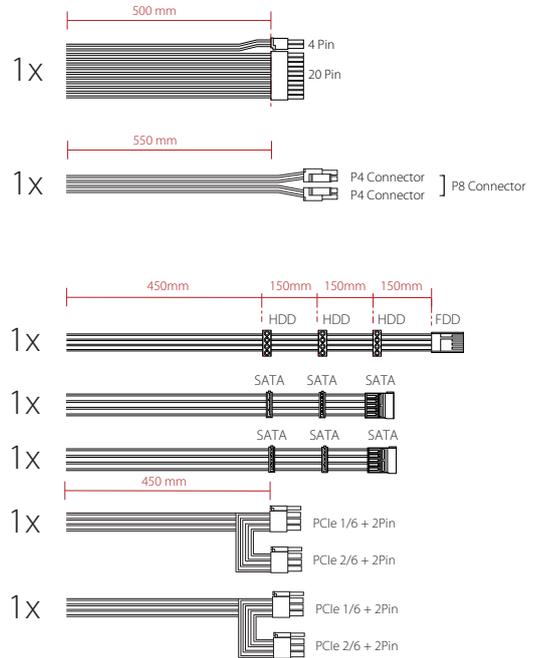

Données Techniques | 830W

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP830R8	220 - 240V	+ 3.3V 24.0A
		+ 5.0V 20.0A
		+ 12.0V 69.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 2.5A
Efficacité		10% > 87.31%
		20% > 90.54%
		50% > 90.57%
		100% > 86.15%
Niveau sonore		20% ~ 18 db(A)
		50% ~ 20 db(A)
		100% ~ 34 db(A)

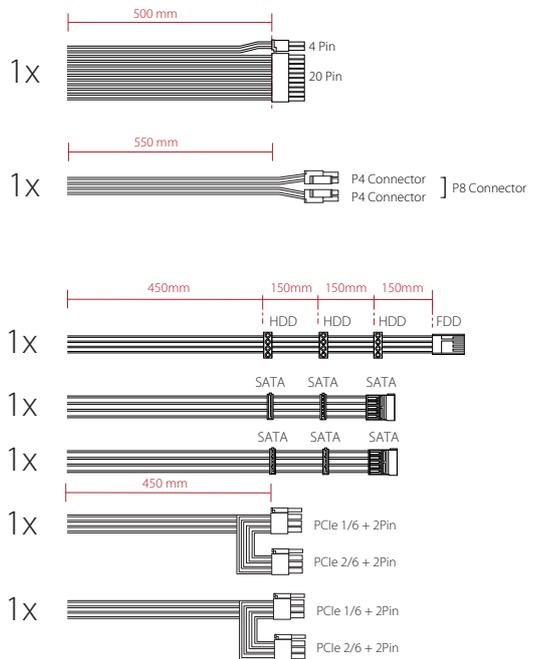

Données Logistiques

Référence fabricant	XP430R8	XP530R8	XP630R8	XP730R8	XP830R8
Numéro d'article	XN060	XN061	XN062	XN063	XN064
EAN Barcode	4044953500428	4044953500435	4044953500442	4044953500459	4044953500466



Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés resp-ec tives. Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.