

## Серия Redwing

### Блоки питания XP350R7-XP400R7-XP500R7-XP600R7-XP700R7

Новое поколение блоков питания компании Xilence - потрясающий дизайн, новейшие технологии и наилучшее качество. В текущей модификации каждая серия блоков питания была переработана. Результаты впечатляют не только высокоэффективной технологией, но и новым дизайном и улучшенным оснащением. Блоки питания серии Red Wing имеют хорошо узнаваемый внешний вид за счет красного цвета фирменных вентиляторных лопастей Xilence. Набор соединений скорректирован по современным стандартам, а благодаря повышенной энергоэффективности силовые агрегаты меньше греются и шумят.




### Особенности продукта

- оптимальная производительность в любой ситуации
- Большой 120мм вентилятор: Whisper-Silent Cooling
- Надежный: Максимальная стабильность на протяжении всего времени
- Высокая эффективность
- Все технологии защиты:
  - OVP (Защита от перенапряжения)
  - UVP (ащита от пониженного напряжения)
  - SCP (Защита от короткого замыкания)
  - OLP (Защита от перегрузки)

### Параметры | XP350R7

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP350R7	200V - 240V	+ 3.3V 14.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 20.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.0A

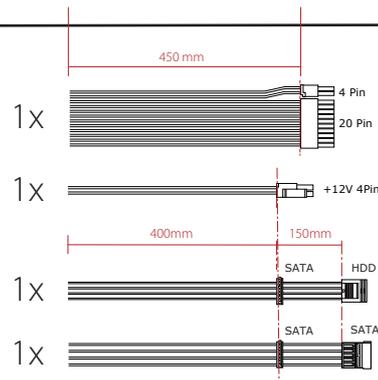


Все зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Изменения и ошибки допускаются.

# Серия Redwing


## Параметры | XP400R7

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP400R7	200V - 240V	+ 3.3V 16.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 22.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A

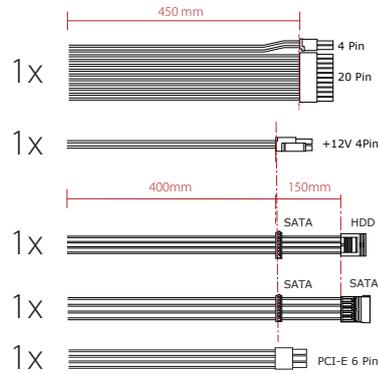


## Параметры | XP500R7

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP500R7	200V - 240V	+ 3.3V 22.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 32.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A

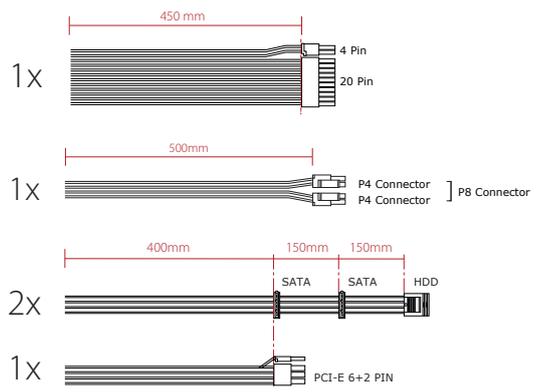

## Параметры | XP600R7

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP600R7	200V - 240V	+ 3.3V 24.0A
		+ 5.0V 24.0A
		+ 12.0V 38.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A

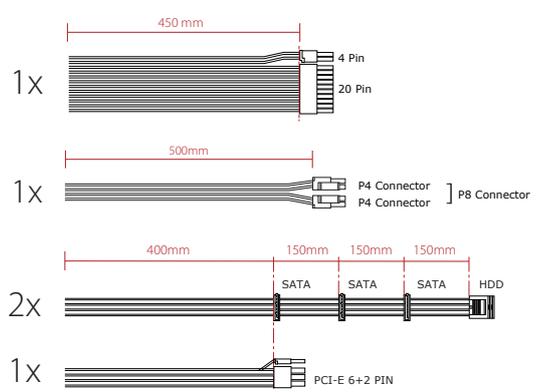


Все зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Изменения и ошибки допускаются.

# Серия Redwing

## Параметры | XP700R7

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP700R7	200V - 240V	+ 3.3V 24.0A
		+ 5.0V 18.0A
		+ 12.0V 54.0A
		- 12.0V 0.5A
		+ 5.0VSB 2.5A

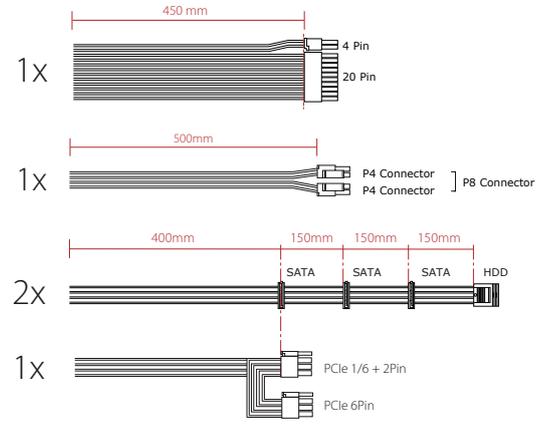

## Логистические данные

Продукт	XP350R7	XP400R7	XP500R7	XP600R7
Артикул	XN050	XN051	XN052	XN053
EAN штрих-код	4044953501111	4044953500350	4044953500367	4044953500374
Продукт	XP700R7			
Артикул	XN054			
EAN штрих-код	4044953501234			



Все зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Изменения и ошибки допускаются.